

ジャー炊飯器 MF15型

取扱説明書

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	8
各部の名称	10

取り扱いかた

使用する前に	13
使いかた 炊飯	15
使いかた 予約炊飯	21
お手入れ	23
クッキングガイド	27

こんなときには

うまく炊けない?と思ったら	29
故障かな?と思ったら	34
仕様	37
保証とアフターサービス	38
保証書	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき
まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を
促す記
号です。



禁止を
示す記
号です。



必ず行うこ
とを示す記
号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、
火災・感電の原因になります。

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。

- 本体差し込みプラグは根元まで確実に差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。



- 電源は交流100Vで使用し、コンセントや配線
器具の定格を超える使いかたをしない
発火・火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プ
ラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 本体差し込みプラグ差し込み口に水をかけたり汚したりしない
ショート・感電の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 内ぶたの蒸気口をふさがない
ポリ袋に入ったままの食材を入れたり、落としぶたを使用したりしないでください。
蒸気口がふさがれ、過熱の原因になります。




分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 本体に水をかけない
- 本体を水洗いしない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。




炊飯中は



- 電源コード・電源プラグに蒸気を当てない
火災・感電の原因になります。

- ふたを開けない
- 持ち運ばない
- 蒸気口に顔や手を近づけない
蒸気でやけどするおそれがあります。





- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 触れるとピリピリ電気を感じる
- ➔使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 子どもや取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けが・やけどの原因になります。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災・やけど・感電・けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 専用の内釜以外使用しない
- 専用の内釜を、ガスコンロなど他の調理器具で使用しない
火災の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



水ぬれ禁止

- 水のかかるところや、火気の近くで使用しない
ショート・感電の原因になります。



- 床の上・地面の上で使用しない
- 不安定な場所、熱に弱い敷物の上で使用しない
火災の原因になります。
- せまい棚の中で使用しない
操作パネルや電源コードに蒸気が当たると、火災・感電の原因になります。
- 底面の吸排気口をふさがない
じゅうたん・ビニールクロス・アルミホイル・布などの上で使用しないでください。
過熱して火災の原因になります。

持ち運ぶときは



- 落としたり、強い衝撃を与えたりしない
破損して、火災・感電の原因になります。



接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
やけどするおそれがあります。お手入れは十分に冷めてから行ってください。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 本体差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず本体差し込みプラグを持って引き抜く
ショートによる発火・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 付属の電源コード以外は使わない
- 付属の電源コードを他の機器に使用しない
火災の原因になります。

使用上の注意


■ 使用上のお願い

- こびりついたごはんつぶなどは取り除いてください。
ふたや蒸気口などがきちんと閉まらず、ふきこぼれたり、おいしく炊けなかったり、故障する原因になります。
- 内釜のフッ素コーティングは、使用にともなって消耗し、はがれることがあります。人体には無害です。
コーティングがはがれてきた場合は、別売品の交換用内釜をお求めください。別売品のお求めはアイリスコールまでお問い合わせください。
- 使用にともない、内釜が変色することがありますが、炊き上がりの性能には影響ありません。
- 使用中にふきんをかぶせないでください。
変形や変色の原因になります。
- 冷めたごはんを再加熱（炊飯）しないでください。
故障の原因になります。
- 内釜の破損・コーティングのはがれを防ぐために、以下のことを守ってください。
 - ・ 内釜が熱いうちに水を入れたりして急冷しない
 - ・ 空焚きしない
 - ・ 白米・無洗米以外のごはんを保温しない
 - ・ 白米・無洗米以外の食品を長時間入れたままにしない
 - ・ 内釜の中で酢やアルカリを使用しない
 - ・ 金属製のへらやスプーンなどを使用しない
 - ・ お手入れにスポンジ以外の硬いたわしなどを使用しない
 - ・ 食器など硬いものを入れない
 - ・ 食器洗浄機に入れない

- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- ボタンを操作したときや炊き上がったときに音が鳴ってお知らせします。

使用場所について

- 壁・家具などから図に示す距離を空けてください。
せまい場所で使用すると、過熱・火災の原因になります。風通しが良く、水などのかからないところで使用してください。
また、近すぎると、蒸気で壁や家具を傷める原因になります。




- 以下のような環境では、炊飯や調理の温度が上がらず、うまく炊飯または調理ができないことがあります。
 - ・ 室温が低すぎる
 - ・ 炊飯・調理する場所の標高が高い
 - ・ 水温が低すぎる
- 固い安定した台の上で使用してください。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称

■ 正面

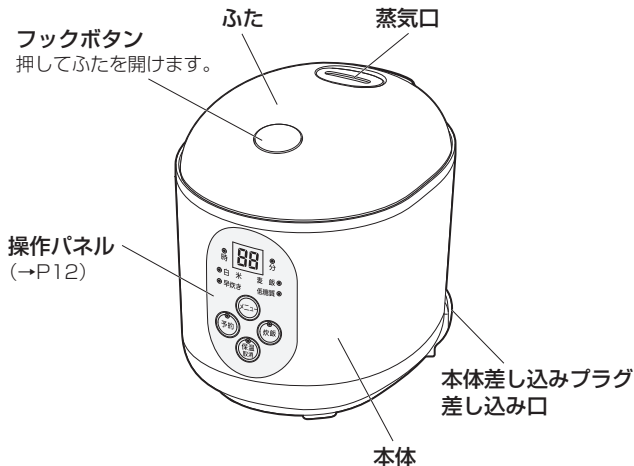

■ 付属品

計量カップ



白米用




無洗米用


しゃもじ



電源コードセット



■ 内部

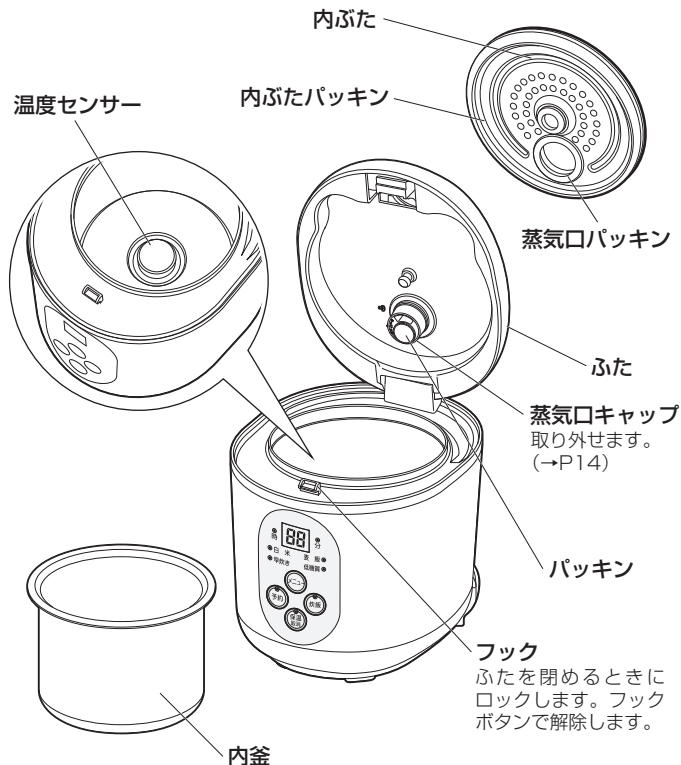

使用中・使用直後の内釜は高温になっていますので、直接手で触れないように注意してください。

各部の名称 つづき


■ 操作パネル

メニューボタン・ランプ

ボタンを押すたびにメニューが切り替わります。
(→P17、21)

タイマー表示

保温時間・タイマー設定時刻・残り時間などを表示します。
(→P18、19、22)

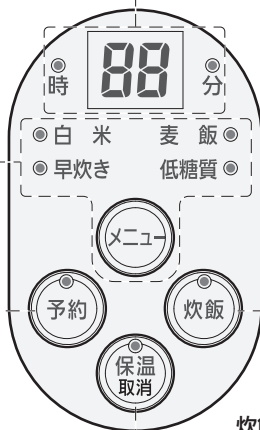

予約ボタン・ランプ

ボタンを押すと、予約モードになります。
(→P21、22)

炊飯ボタン・ランプ

ボタンを押すと炊飯を開始します。
(→P18、22)

保温／取消ボタン・保温ランプ

ごはんが炊き上がるとランプが点灯して保温になります。保温中にボタンを押すと保温が停止します。操作中にボタンを押すと、操作が取り消されます。
(→P19、21、22、23)

使用する前に

初めて使用するときは、梱包材を取り外してください。


内釜・内ぶた・蒸気口キャップ・付属品（本体と電源コードセット以外）を洗ってください。（→P23～26「お手入れ」）

※ 洗った後、内ぶた・蒸気口キャップはしっかり取り付けてください。

内ぶたの取り外しかた・取り付けかた


取り外しかた

- ・内ぶたを引いて取り外してください。



取り付けかた

- ・内ぶたの穴を蒸気口キャップに合わせ、押し込んでください。




- 取り付けの向きに注意してください。裏表を逆に取り付けると、炊飯がうまくできません。

使用する前に つづき

蒸気口キャップの取り外しかた・取り付けかた


取り外しかた

- ①内ぶたを取り外したあと、蒸気口キャップの▶が  の位置に来るように回して取り外してください。
- ②パッキンを取り外してください。



取り付けかた

- ①パッキンを取り付けてください。
- ②蒸気口キャップをふたにはめこみ、▶が  の位置に来るように回して取り付けてください。



- ・ご使用の前に必ず内ぶたを取り付けてください。

使いかた 炊飯

1 付属の計量カップで米を計量する

- 計量カップすりきりで1合です。
- 0.5合を量るときは、1/2の目盛に合わせてください。



白米用計量カップ



無洗米用計量カップ

メニュー

炊飯 メニュー	炊ける 最大量
白米	1.5合
早炊き	1.5合

ヘルシー メニュー	炊ける 最大量
低糖質	1合
麦飯	1合

麦飯（もち麦・押し麦）の量りかた（白米1合あたりの場合）

- 麦飯（3割）



白米用計量カップの1/4の目盛に合わせてください。

- 米は、涼しい場所（冷蔵庫など）で保存してください。

使いかた 炊飯 つづき

2 米を洗う

- 1 最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐ捨てる
- 2 指をたてて、軽くかき混ぜるように洗う
- 3 水を入れて大きくかき混ぜ、水を捨てる
- 4 2～3を2～4回くり返す
- 5 最後にたっぷりの水で2～3回手早くすすぎ、水切りする

※無洗米は水が白くにごることがあります。そのまま炊飯すると、ふきこぼれたり、焦げがでかたりします。水が白くにごるときは、1～2回軽くすすいでください。

※お湯で洗わないでください。


※米は時間をかけず、手早く洗ってください。

※力を入れて洗ったり、洗った後にざるなどに入れて放置したりすると、米が割れてうまく炊けない原因になります。

※洗米不足の白米を炊くと、ふきこぼれることがあります。

3 水加減する

- ・洗った米を内釜に入れて、水平なところに置き、炊く米の合数に合った目盛を目安にして水を入れてください。



※米の新しさ・保存状態・銘柄・産地などによって炊き上がりのかたさに差が出ます。季節やお好みで水加減してください。

※水加減する場合は、目盛から1～2mmの範囲で水位を調整してください。

※水を入れすぎると、ふきこぼれることがあります。

※5～35℃の水を使用してください。

※アルカリイオン水などは使用しないでください。変色したりにおいが付いたりします。

4 内釜をセットしてふたを閉める

- 内釜の外側や本体内部に付いた米つぶや水滴は拭き取ってください。
- 内ぶた・蒸気口キャップ・パッキンがしっかり取り付けてあることを確認してください。
- 米は平らにならしてください。



5 電源コードを接続する

- 本体差し込みプラグを本体後ろの差し込み口に接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。



※途中で操作を取り消したり、炊飯・保温を途中で停止するときは**保温／取消**ボタンを押してください。

6 メニューを選ぶ

- **メニュー**ボタンを押すたびに次のように**メニュー**ランプが切り替わります。

→白米→早炊き→麦飯→低糖質→

- 白米 麦飯●
●早炊き 低糖質●



つづく→

使いかた 炊飯 つづき

■ 炊飯メニュー

白米

- 白米を炊くときに選びます。
- ・ 無洗米も炊けます。

早炊き

米を浸す時間を省略して短い時間で炊き上げます。通常のメニューに比べてかために炊き上がります。

麦飯（もち麦・押し麦）


- 麦飯を炊くときに選びます。
- ・ 麦100%の麦飯は炊けません。
 - ・ 押し麦(もち麦)を混ぜる量は、炊飯量の3割にしてください。
 - ・ 麦は水加減をした後に入れてください。
- ※麦飯は炊き上がったらずい早くにお召し上がりください。変色やにおいの原因になります。

低糖質

- 糖質を抑制したごはんを炊くときに選びます。
- ・ 水を入れすぎると、ふきこぼれることがあります。
 - ・ 炊き上がりは柔らかめになります。

7 炊飯ボタンを押す

- ・ 炊飯ランプ、選択したメニューランプ、分ランプが点灯して、炊飯が開始され、残り時間の目安が表示部に表示されます。



炊き上がり時間の目安

メニュー	炊飯時間の目安
白米	約49～59分
早炊き	約26～39分
麦飯	約58～65分
低糖質	約53～58分

炊き上がりまでの時間の目安です。予約炊飯したときは、多少異なることがあります。

※炊飯時間は、炊飯量・米の種類・具材の種類や量・水温・水加減などによって変動します。

8 炊き上がったらすぐにほぐす

炊き上がると「ピーピー」と4回鳴り、自動的に保温になります。

保温ランプと時ランプが点灯し、炊き上がりからの保温時間が表示されます。
3時間以上の保温はしないでください。



- 炊き上がったときには蒸らしまで終わっています。すぐにほぐすことで余分な水分を逃がし、仕上がりをよくします。

※ふたを開けたときに内釜の後ろに水がたまることがあるので、ふきんなどで拭き取ってください。

※古い米を長時間保温すると、においの原因となります。

※ふたなどをお手入れせずに長時間保温すると、においの原因となります。

■ 操作を途中で取り消すには

- 保温／取消ボタンを押してください。操作が取り消されて初期設定（白米メニュー）に戻ります。



使いかた 炊飯 つづき

保温について

- 3時間以上の保温はしないでください。
 - 残ったごはんを長時間保温すると、黄ばんだり、かたくなったり、ごはんの上に水滴が落ちてべちゃべちゃになったりします。
 - 長時間は保温せず、ラップに包んで冷凍庫で保存し、電子レンジなどで温めてお召し上がりください。
 - 炊き込みごはんや調味料入りのごはんは、乾燥・変色・においの原因になるので、保温しないでください。
 - 保温中も、時々底からすくい上げるようにして、全体をほぐしてください。
 - 少量のごはんのときは内釜の中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。
- ※冷たくなったごはんは、本製品の保温機能を使用しても温かくはなりません。

■ 炊き込みごはんの炊きかたについて

- 米は、白米または無洗米を使用して、1合までにしてください。
- 調味料はよくかき混ぜてください。
- 米を入れた後に、調味料と水を合わせて合数の目盛まで入れ、釜の底からしっかり混ぜてください。
- 具材は、米1合に対して100g以下にして、水加減した後、上にのせてください。

※調味料と水がよく混ぜていなかったり、調味料が多すぎたりすると、うまく炊けないことがあります。

※水加減する前に具を入れると、水加減が正しくできません。

使いかた 予約炊飯

誤って保温を停止したときは

保温／取消ボタンを押して保温を停止してしまったときに、再び保温にする方法は、炊飯ボタンを押す前のメニューの設定によって変わります。

白米のときは



- ・保温／取消ボタンを1回押すと、再び保温ランプが点灯して保温になります。

白米以外のときは



- ・保温／取消ボタンを2回押すと、再び保温ランプが点灯して保温になります。
(保温／取消ボタンを1回だけ押したときは、初期設定(白米)に戻ります。)

タイマーを使って、炊飯開始の時間を設定することができます。

1 米を内釜に入れ、水加減して内釜を本体にセットし、ふたを閉める

2 電源コードを接続し、メニューボタンを押してお好みのメニューを選ぶ

- 白 米 麦 飯 ●
- 早炊き 低糖質 ●



※早炊きは予約炊飯を選べません。

3 予約ボタンを押して予約モードにする



つづく→

使いかた 予約炊飯 つづき

- 表示部に00と表示され、**予約ランプ**と**時ランプ**が点灯し、時間と**炊飯ランプ**が点滅します。



4 再度予約ボタンを押して時間を設定する

- 予約ボタン**を押すたびに表示部の設定時間が以下のように変わります。


→01→02→03→…→10→11→12→

※設定した時間が経過した後（表示部の時間が0になったとき）、選択されているメニューで炊飯を開始します。

※途中で操作を取り消すときは**保温／取消ボタン**を押してください。

5 炊飯ボタンを押す

- 予約ランプ**と**時ランプ**が点灯、**炊飯ランプ**が消灯し、表示部に予約時間が表示されます。



※予約炊飯を取り消したり、炊飯を途中で停止するときは、**保温／取消ボタン**を押してください。



炊飯する時刻になると

- 設定した時間が経過すると、炊飯が開始されます。ごはんが炊き上がると保温状態になります。

お手入れ

■ 保温を停止するには

- 保温／取消ボタンを押してください。保温ランプが消灯して、前回選んだ設定に戻ります。



- お手入れは、必ず調理や保温を停止し電源プラグを抜いて、内釜・本体が十分冷えてから行ってください。
- 本体は水洗いしないでください。


- 酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。
- 汚れがこびりついた場合、ぬるま湯にしばらくつけてから洗ってください。
- こびりついた汚れなどを落とすときに、刃物やかたいものなどを使用しないでください。
- 使用後は毎回お手入れしてください。

お手入れ っづき

本体（内側）

内釜や内ぶたを外して、よく絞ったふきんで拭く

※こびりつきなどがある場合は取り除いてください。



- 温度センサーにごはんつぶや汚れが付いていると、誤動作の原因になり、うまく炊飯できません。必ずきれいにして使用してください。

本体（外側）・蒸気口


よく絞ったふきんで拭く

※汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きしてください。



内釜・内ぶた・しゃもじ

柔らかいスポンジなどで洗い、水で流す



- ※内ぶたパッキンは取り外して洗ってください。
- ※洗った後はよく乾かしてください。
- ※湿気の多いところに放置したり、汚れが残ったまま放置したりすると、腐食の原因になります。
- ※内ぶたの取り付け・取り外しについては、P13を参照してください。

内釜の汚れが落ちにくいときは

汚れが落ちにくいときや、炊き込みなどの調理後は、台所用中性洗剤で洗い、水で流す




- ※柔らかいスポンジなどを使用してください。
- ※金属へら、金属たわし、ナイロンたわし、スポンジのナイロン面、クレンザーなどは使用しないでください。
- ※洗った後はよく乾かしてください。


お手入れ っづき

蒸気口キャップ


1 内ぶたを引いて取り外す



2 蒸気口キャップの ▶ が ㊦ の位置に来るように回して取り外してください。



3 パッキンを外す



4 柔らかいスポンジなどで水洗いする

- 洗った後はよく乾かしてください。



5 元どおりに組み立てる

炊き込みごはん



材 料 (1合分)

鶏むね肉……………30g
にんじん……………10g
こんにゃく……………15g

ごぼう……………20g
しいたけ……………0.5枚
米……………1合

調味料

しょうゆ……………小さじ $1\frac{1}{2}$
和風顆粒だし……………小さじ $1\frac{1}{2}$

酒……………大さじ $1\frac{1}{2}$

作りかた

- 1 鶏むね肉は1cm幅に切る。
- 2 ささがきにしたいごぼうを水に浸した後、水切りする。
- 3 ここんにゃくは細切りにし、ゆでてあく抜きをしておく。
- 4 にんじんは細切り、しいたけは薄切りにする。
- 5 洗米した米を内釜に入れ、調味料を入れてしっかりと混ぜる。
- 6 米の上に具材をのせ、水を白米の目盛1に合わせ、ふたを閉める。
- 7 白米メニューを選び、炊飯ボタンを押す。
- 8 炊き上がったら、ほぐしながら具材とごはんを混ぜる。

赤飯



材 料 (1合分)

もち米……………1合
ごま塩……………適宜

あずき……………15g

作りかた

- 1 あずきは洗って、200mLの水を入れた鍋に入れ沸騰させ、ゆで汁を捨てる。
再び300mLの水を入れ、あずきの腹が割れずに指で押すとつぶれる程度までゆで、あずきと煮汁に分け冷ましておく。
※あずきは必ずゆでてから使用してください。
- 2 洗米したもち米を内釜に入れ、1のあずきを米の上に平らにのせる。
(あずきと米は混ぜないでください。)
- 3 1の煮汁を白米の目盛1に合わせ、ふたを閉める。
- 4 白米メニューを選んで、炊飯ボタンを押す。
- 5 炊き上がったら、ほぐしながら混ぜる。
- 6 お好みでごま塩をかける。

うまく炊けない?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
ごはんがかたい、 ごはんが柔らかい	● 米の量が正しくない	● 計量カップを使い、すりきりで量ってください。(→P15)
	● 水の量が正しくない	● 炊飯する米とメニューに合った水の量を入れてください。(→P16)
	● 炊飯メニューをまちがえている	● 米に合った正しいメニューを選んでください。(→P18)
	● 早炊きメニューで炊飯するとごはんがかたく炊き上がることがある	● 通常のメニューで炊飯するか、水の量を調節してみてください。
	● 吸水済みの米を炊くと柔らかくなることもある	● 吸水済みの米を炊くときは、 早炊き メニューで炊飯してみてください。
	● 内ぶた・蒸気口キャップが正しく付いていない	● 内ぶた・蒸気口キャップを正しく取り付けてください。
	● 炊飯する場所の標高が高い	● 標高が高いと、炊飯の温度が上がらず、うまく炊き上がらないことがあります。

うまく炊けない?と思ったら つづき

状 態	考えられる理由	処 置
ごはんが かたい、 ごはんが 柔らかい	● 本体と内釜の間に異物（米つぶや焦げ付きなど）がはさまっている	● 内釜と本体内側をお手入れしてください。（→P23～26）
	● 麦飯を炊いた	● 麦の量が多い可能性があります。炊飯容量を確認してください。（→P15）
炊き込み ごはんが うまく炊けない	● 調味料が下のほうに沈んでいる	● 具材をのせる前に、水と調味料を釜の底からしっかりと混ぜてください。
ごはん にむらがある、 仕上がりが 悪い	● ごはんのほぐしが不十分	● 炊き上がったらすぐにごはんをほぐしてください。（→P19）
白い膜が できる	● 米のでんぷん質が多い	● 無洗米などは表面にでんぷん質が付いていることがあるので、軽くすすいでから炊飯してください。
ごはんが 焦げる	● 水が少ない	● 水の量を正しく量ってください。（→P16）
	● 洗米が不十分でぬかが残っている	● むかが残らないよう正しく洗米してください。（→P16）

状 態	考えられる理由	処 置
ごはんが焦げる	● 早炊きメニューで炊飯すると、ごはんの底面が乾燥することがある	● 白米メニューで炊飯してみてください。
	● 麦を混ぜて炊飯した	● 麦が入っているとおこげができやすくなります。気になる場合は、麦をよく洗ってから加えてください。
	● 麦を混ぜて予約炊飯をした	● 麦ごはんは予約炊飯をすると、おこげが濃くなることがあります。
炊飯中にふきこぼれる	● 水が多すぎる	● 水の量を正しく量ってください。(→P16)
	● 洗米が不十分でぬかが残っている	● ぬかが残らないよう正しく洗米してください。(→P16)
ごはんがこびりつく	● 少ない量で長時間保温している	● 少ない量で長時間保温しないでください。
	● ごはんが柔らかい	● 柔らかいごはんはこびりつきやすくなります。長時間保温せず、内釜は早めに洗ってください。

うまく炊けない?と思ったら つづき


状 態	考えられる理由	処 置
ごはんが 黄ばむ おう	● ごはんが長時間 内釜に入ったま まになっている	● ごはんを長時間内釜に 入れたままにしないで ください。(目安として 3時間以内)
	● アルカリイオン 水、硬度の高い ミネラルウォー ターなどで炊飯 した	● アルカリイオン水、 硬度の高いミネラル ウォーターなどは使わ ないでください。
	● 麦を混ぜて炊飯 した	● 麦ごはんは時間がたつ と変色したり、におい が出やすくなるので、 早めにお召し上がりく ださい。
保温した ごはんが かたくなった	● 少量のごはんを 保温した	● 少量のごはんを保温す るときは中央に寄せて ください。または、保 温せずラップなどに包 んで冷凍保存してくだ さい。
	● ふたが開いて いた	● ふたが開いていると適 切に保温ができません。
水がはじけ るような音 がする	● 内釜の外側・本 体の内側に水滴 が付いている	● 内釜をセットする前に 水滴を拭き取ってくだ さい。

状 態	考えられる理由	処 置
表示部がくもる	● 内釜と本体の間に水分が入って、蒸気が発生した	● 内釜をセットする前に、内釜の外側、本体の内側の水滴を拭き取ってください。
	● 本体内部と室温の温度差によって、表示部内側が一時的にくもっている	● 使用にとまない、くもりは取れてきます。くもりがひどくなったり、長期間続くようであれば、内部に水が入っている可能性があります。修理専用コールへご相談ください。
炊飯中にカチカチという音がする	● 火力を調節している	● 異常ではありません。そのままご使用ください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
ボタンを押しても動作しない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● 本体差し込みプラグが外れている	● 本体背面の差し込み口に、本体差し込みプラグを確実に接続してください。
炊飯ができなかった	● 炊飯の途中で電源プラグが抜けたり、停電したりした	● 炊飯の途中で電源が切れると炊飯ができません。
	● タイマーの時間設定をまちがえた	● 設定した時間が経過すると、炊飯が開始されるので、炊き上がりの時刻を正しく設定してください。(→P21～23)
本体や内釜、ごはんなどがにおう	● 使い始めのうちはプラスチックやゴムのにおいを感じることもある	● 使用にともない少なくなります。

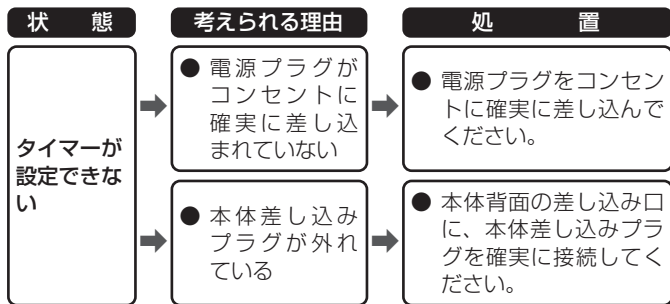

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないで
ください。

故障かな？と思ったら つづき

■ こんな表示がでたら

状 態	考えられる理由	処 置
動作しない エラー表示 E1 E2	● 内部の異常を検知した	● 使用を停止し、修理専用コールへご相談ください。
炊飯ができなかった エラー表示 E9	● 室温または水温が低すぎた ● 炊飯開始後、温度センサーが正常な温度上昇を検知できなかった	● 保温／取消ボタンを押すか、電源プラグを抜き差しするとエラー表示を消すことができます。 室温または水温が5℃以下では使用しないでください。 また、温度センサーに汚れがついてないか、破損してないか確認してください。 解決できない場合は、修理専用コールへご相談ください。
炊飯ができなかった エラー表示 U1	● 温度センサーが高温となり異常を検知した	● 保温／取消ボタンを押すと、エラー表示を消すことができます。 保温／取消ボタンを押してふたを開け、30分以上冷ましてください。 解決できない場合は、修理専用コールへご相談ください。

仕様

電源		AC 100V (50 / 60Hz共用)
定格消費電力 (炊飯時)		280W
炊飯容量 (最大)	白米・無洗米	0.27L (1.5合)
	麦飯	0.18L (1合)
	低糖質	
製品寸法		幅162×奥行193×高さ191mm
質量		1.4kg
電源コード		長さ約1.0m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 実際に使用するときの消費電力量は、米の量・炊飯のメニュー・周囲の温度などによって変わります。

■付属品 (品質表示)

しゃもじ

原料樹脂	ポリプロピレン
耐熱温度	120℃

計量カップ

原料樹脂		ポリプロピレン
耐熱温度		120℃
容量	白米用	180mL
	無洗米用	171mL

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書(裏表紙)に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

愛情点検



長年ご使用のジャー炊飯器の点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 本体が変形・破損していたり、焦げくさいにおいがする
- その他異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
 - 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 - 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
 - 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
 - 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 修理メモ
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

ジャー炊飯器 MF15型 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、
下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日	保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（付属品・内釜の コーティングなど）を除く
お客様	お名前
	ご住所 〒 電話（ ） -
※ 販売店	住所・店名 電話（ ） -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート
24時間365日Web即時回答サービス



専用パーツのご購入
アイリスオーヤマ公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ

アイリスコール 0120-311-564 (通話料無料)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール 0800-170-7070 (通話料無料)

【お電話での受付時間】平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

191022-CKJ-MIN-01